

HT125W-E

G4

HEROTE



全液压系统机械手动挡

轮式抓装机

产品亮点

- 匹配负载敏感液压系统，效率高、响应速度快。
- 全时四驱，具备灵活的脱困能力，确保极佳的越野性能。
- 升级驾驶室，配备冷暖空调、空气悬浮座椅。
- 搭载国四潍柴发动机，节油高效、动力强劲。
- 双平衡液压悬挂系统。



抓装高度 | 7900mm
抓装重量 | 2000kg
额定功率 | 55.4kW

山东帝盟重工机械有限公司
SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

销售热线: 400-106-1996 国际贸易: 86-534-7452888
企业邮箱: dm@sddmzg.com 官方网站: www.ht1996.cn
地址: 中国·山东德州(禹城)国家高新技术开发区帝盟产业园



HT125W-E

G4

HERNTE



全液压系统机械手动挡

轮式抓装机

技术参数

HT125W-E

发动机

型号 潍柴 WP3.6NG75E440
功率 55.4kW/2200rpm

工作范围

最大抓装半径 7600mm
最大卸载高度 6200mm

重量

整机重量 9000kg



抓装重量

最大抓装重量 2000kg

整机尺寸

HT125W-E


描述	单位	数值
A. 运输时总长	mm	6700
B. 运输时总高	mm	2890
C. 整机宽度	mm	2200
D. 尾部回转半径	mm	2020
E. 轮距	mm	1700
F. 轴距	mm	2380
G. 动臂长度	mm	4000
H. 斗杆长度	mm	2400
I. 推土板尺寸	mm	2100*500
J. 推土板提升/支地高度	mm	385/80
K. 最小离地间隙	mm	280
L. 配重离地间隙	mm	1100

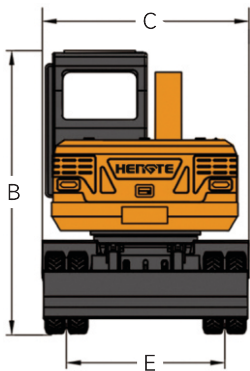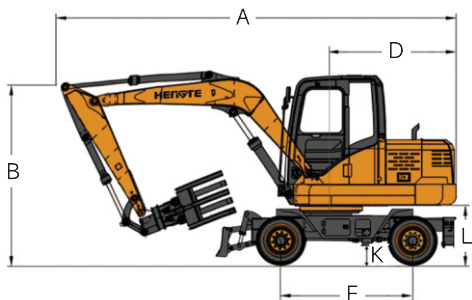

作业范围和挖掘力

HT125W-E

描述	单位	数值
a. 最大抓装半径	mm	7600
b. 最大抓举高度	mm	7900
c. 最大装卸高度	mm	6200
d. 最大抓装重量	kg	2000
e. 最小回转半径	mm	3100
f. 液压系统压力	MPa	24
g. 液压系统流量	L/min	140
h. 斗杆挖掘力	kN	22
i. 燃油箱容量	L	160
j. 液压油箱容量	L	140
k. 抓具最大开口宽	mm	1450
l. 抓具可旋转角度	°	360
m. 爬坡度	%	60
n. 回转速度	r/min	12
o. 行走速度	km/h	30

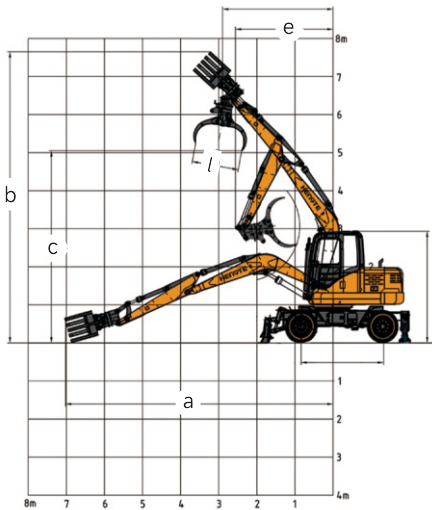

*注：参数变更恕不另行通知，实际数据以实物为准。